汇专科技集团股份有限公司

网址: www.conprofetech.com 邮箱: sales@conprofetech.com

电话: 400-777-1111

地址: 广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云二路6号,邮编510663

·资料内容不具备约束力,请以实物及协议约定为准。文字及插图的重印,都需要得到汇专的明确授权。

汇专机床有限公司

汇专科技集团股份有限公司全资子公司

网址: www.conprofemachine.com 邮箱: sales@conprofemachine.com

电话: 400-777-3333

地址: 广东省广州市黄埔区南翔一路88号,邮编510663





专集团公众号 汇专集团初


◎本手册版权归汇专科技集团股份有限公司所有,并保留所有权利。 VC1.7





超声频色复动加工解决方案

拥有400 余项超声核心专利 已销售超过200,000 套智能超声加工系统
























均积下割

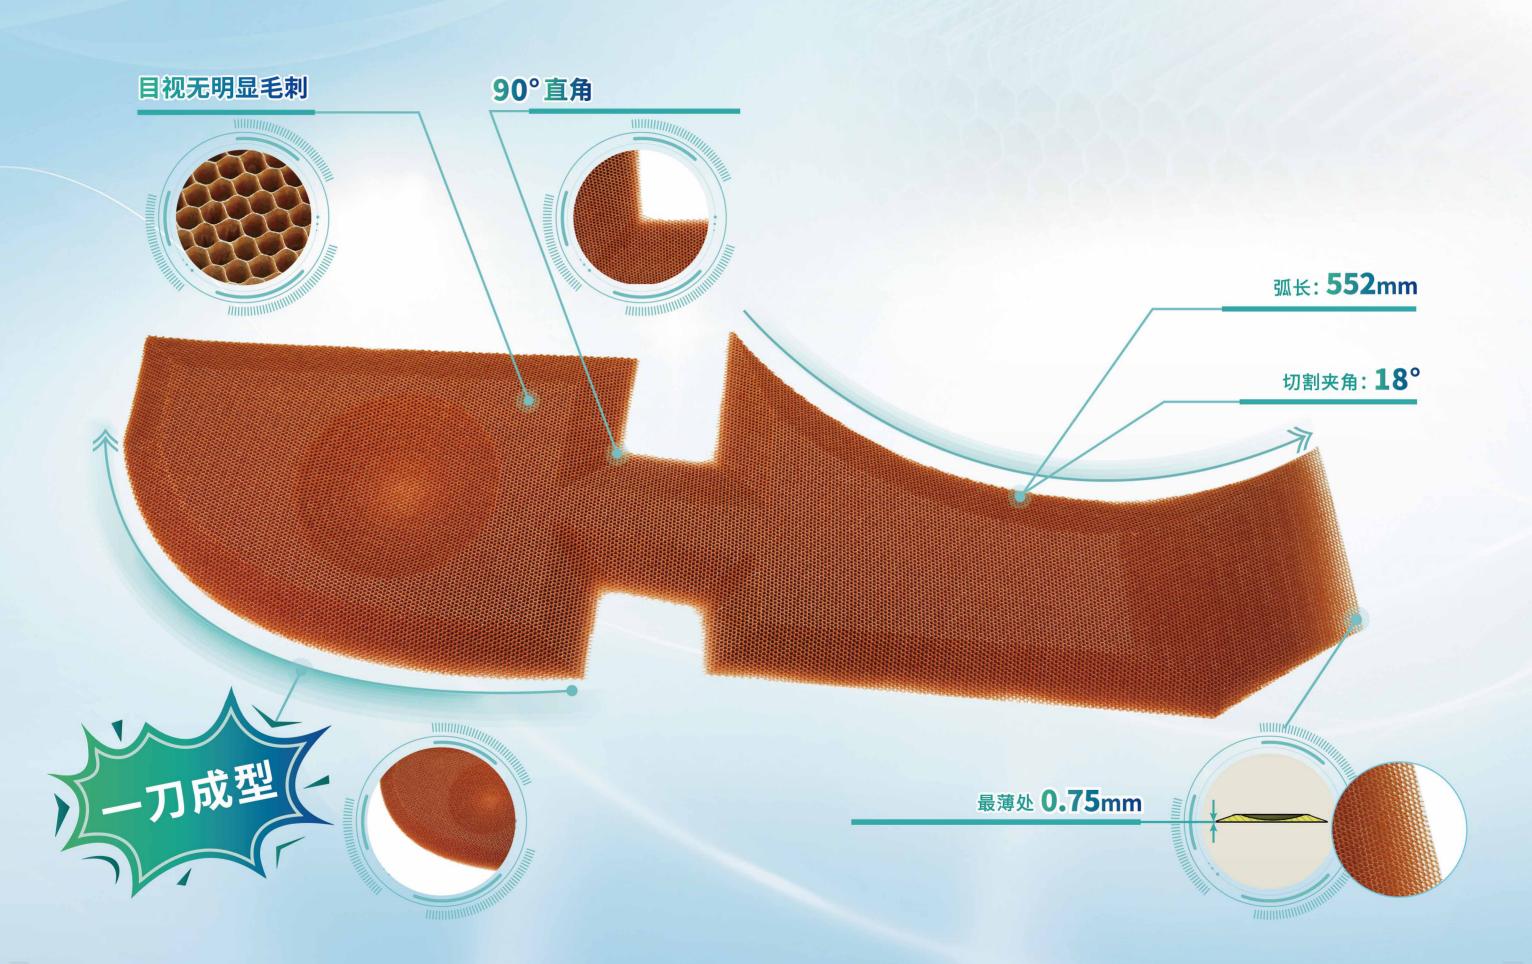

双超声绿色系统

·大振幅·高转速·环喷低温·多品类刀具·多种类材料·智能闭环控制系统



超声切割系统

C型刀柄

- 高性能滑环系统
- 环喷低温冷却系统
- 匕首刀刃长7-135mm



D型刀柄

- 无线传输系统
- 环喷低温冷却系统
- 圆片刀直径φ8-50.8mm



超声铣削系统

A型刀柄

- 无线传输系统
- 环喷低温冷却系统
- 圆片破碎组合刀直径φ10-50.8mm



M型刀柄

- 无线传输系统
- 三合一技术
- 夹持柄径1-20mm



>>> 原理与优势

▶ 通过对工具或工件表面施加每秒几万次的高频振动,使工具与工件产生周期性接触与分离,实现复合材料、硬脆材料及难加工金属材料的精密加工

>>> 汇专自主核心技术亮点


▶ 高速集成超声主轴,配备刚性超声刀柄,兼容铣削和切割,提供定制化超声刀 具解决方案



▶ 优化切削刀具几何设计与超声参数组合,实现最佳切割效果及 刀具寿命



▶ 自动频率跟踪,高效稳定的功率传输,功率-频率线性最佳

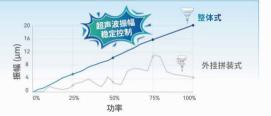

▶ CNC控制器与智能超声发生器实时通信,用户友好的超声菜单界面,可监控 超声状态并设置超声参数






▶ 闭环控制系统,具备实时监控与补偿功能,实现自适应超声加工,保障生产可靠性



▶ 可选配超声振幅测量仪





▶ 可选配低温冷风冷却技术









传统加工难点

- 加工表面不平整,毛刺严重,粉尘较多
- 工件接触面易受挤压,造成表面变形、撕裂及塌陷

汇专解决方案

• 双超声绿色复材龙门五轴联动加工中心

MBR6030-5AXIS


- + 超声加工技术 + 超声圆片刀
- + 超声匕首刀 + 低温冷风冷却技术

汇专加工优势

- 实现小角度及3D复杂轮廓高效加工,目视**无明显毛刺**, 切削粉尘大幅减少
- 有效降低切削力,工件接触面受力均匀,降低材料损伤, 表面平整无塌陷
- •圆弧位置一刀切割成型,弧长552mm,切割夹角<18°
- 最薄处0.75mm

材料: 芳纶纸蜂窝材料

加工特征: 外轮廓面切割

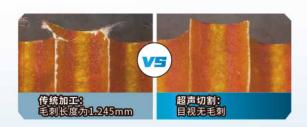









超声圆片刀 超声切割刀柄 低温冷风冷却技术

传统加工难点

- 芳纶纸蜂窝纤维毛边严重、孔格易变形、孔壁撕裂、孔格结构易压溃等
- 玻璃纤维蜂窝分层与崩边,刀具易崩刃
- 泡沫填充蜂窝加工时,泡沫热熔粘刀,闭孔结构易破坏
- 加工效率低、刀具磨损严重、粉尘较多

汇专解决方案


• 双超声绿色复材龙门五轴联动加工中心

MBR6030-5AXIS

- + 超声加工技术
- + 超声圆片破碎组合刀
- + 低温冷风冷却技术 (-60°C)
- + 整体PCD螺旋铣刀

汇专加工优势

- 使用整体PCD螺旋铣刀 | 超声圆片破碎组合刀加工工件,加工总时长为3小时
- 低温冷风冷却技术有效带走切削热,工件表面**无烧伤,材料树脂无热改性风险**
- 有效降低切削力,工件接触面受力均匀,降低材料损伤,表面平整无塌陷



材料:蜂窝组件 纶纸蜂窝 | 玻璃纤维蜂窝 | 泡沫

加工特征:型面铣削 尺寸:1,968(L)x407(W)x105(H)mm





铝蜂窝材料超声切割加工

传统加工难点

- 传统机械加工毛刺大
- 加工过程容易粘连,加工后毛刺翻边
- 加工时孔格易变形
- 激光切割可能会导致边缘烧焦

汇专解决方案


• 双超声绿色复材龙门五轴联动加工中心

MBR6030-5AXIS

- + 超声加工技术
- + 低温冷风冷却技术 (-60°C)
- + 超声圆片刀
- + 超声圆片破碎组合刀

汇专加工优势

- 有效降低切削力,避免蜂窝结构脱胶、变形
- 工件表面质量良好, **曲面无毛刺**
- ▶ 加工尺寸精度可达±0.03mm以内
- 采用低温冷风冷却技术实现清洁切削,不污染工件













圆片破碎组合刀

超声圆片刀 超声切割刀柄 低温冷风冷却技术

普通超声加工难点

- 容易粘刀、断刀
- 边缘不平整,容易产生纤维拉拔、分层

• 加工效率低

汇专解决方案

• 双超声绿色复材龙门五轴联动加工中心

MBR6030-5AXIS

- + 超声加工技术 + 超声匕首刀
- + 低温冷风冷却技术 (-60°C)

汇专加工优势

- 实现满刀加工(切深11mm),切割刀无崩刃
- 切割边缘平整、无毛刺
- 实现加工温度控制在25°C以下











低温冷风冷却技术





传统加工难点

- 材料容易分层、撕裂
- 毛刺严重,粗糙度差
- 刀具寿命短

汇专解决方案

• 超声石墨加工中心

MGC-500

- + 超声加工技术
- + 整体PCD螺旋铣刀
- + 整体PCD钻头

汇专加工优势

- 工件表面质量良好
- 有效保证加工尺寸精度
- 孔口毛刺从0.8mm降低至0.05mm,下降94%
- 表面粗糙度Ra从1.211μm降低至0.493μm, 下降60%



整体PCD螺旋铣刀



加工特征: 钻孔及外形铣削



■汇专方案



T300碳纤维复合板(厚度2.5mm)超声制孔

300

200

传统加工难点

- 材料易分层,毛刺严重
- 传统制孔工序多
- 制孔垂直度与粗糙度差,切削阻力大,制孔难度高

汇先解决方案

- 超声气动手持钻
- UHD-PB45
- + 匕首钻CDP d5.09x100°x36 HM 90xSD6-4F


汇先加工优势


- 简化制孔工艺,提高制孔效率,降低单孔制孔成本
- 检测500个孔, 孔直径均在5.09-5.19mm之间, 合格率100%
- 有效抑制分层,减少纤维撕裂



材料: T300碳纤维复合板 (厚度2.5m

加工特征:制孔 (孔径5.09+0.12/0mm)

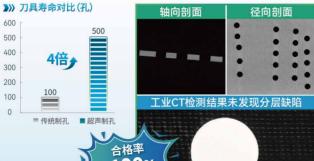



T800碳纤维复合板 (厚度5mm) 超声制孔

传统加工难点

- 材料易分层,毛刺严重 • 切削阻力大,制孔难度高
- 制孔位置度差
- 传统制孔工序多

材: T800碳纤维复合板(厚度5m

加工特征: 制孔 (孔径6.35±0.05mm)

汇先解决方案

• 超声气动进给钻

UAD-PA45

+ 匕首钻CDP d6.35x100°x36 HM 150xSD6.35-4F

》) 孔粗糙度对比Ra(μm)




汇先加工优势

- 简化制孔工艺,提高制孔效率,降低单孔制孔成本
- 对比无超声制孔,超声制孔平均尺寸精度提升73.7%,平均圆柱度提升70%,平均垂直度提升94.8%, 平均毛刺撕裂长度缩短96.4%,平均粗糙度下降32.1%



07 应用案例 引用数据为汇专实验室数据或客户现场测试数据,可能发生变化。汇专公司保留对相关条件的解释权。









"CONPROFE"





汇专集团简介

汇专创立于2003年,专注于高端超声绿色数控机床及关键部件的研制。二十年来,始终秉承"汇全球资源,专行业领先"的 理念,紧紧围绕"高效、绿色、智能"的主线,实现产品从零件级、部件级到整机级的跨越,构建以数控机床为核心、关键部件与 高性能工具协同发展的产业布局,客户遍布航空航天、半导体、医疗、消费电子、汽车、模具、教育和通用机械等精密制造领域。

集团总部位于广州科学城,在全国七大区设有销售技术服务中心,并在香港、台湾、韩国、日本、瑞士、德国和美国等地建立研发、销售、服务体系,产品远销全球六大洲超过70个国家和地区,逐步形成研发、生产、销售、服务全球一体化布局。

公司坚持创新驱动战略,拥有两家国家高新技术企业,设有前沿技术研究院和广东省工程技术中心,核心技术专利超过1,100项,主要产品技术经中国工程院院士领衔的专家组鉴定达到国际领先水平,先后荣获广东省科技进步一等奖、广东省专利奖银奖、中国专利奖优秀奖、广东省疫情防控物资保障工作重要贡献企业、广州市民营领军企业等殊荣。

》》汇专全球网络



汇专集团简介及全球网络 → 公司介绍 10